

Macy

ESMALTE SECADO RÁPIDO

FAST DRYING ENAMEL



**CARTA DE COLORES
COLOUR CARD**

Macy

ESMALTE SECADO RÁPIDO FAST DRYING ENAMEL

DESCRIPCIÓN

Esmalte formulado totalmente sin plomo, a partir de resinas alquídicas modificadas para obtener un secado rápido en profundidad y una buena protección anticorrosiva. El sistema pigmentario está compuesto en base a pigmentos de alta solidez a la luz y a la intemperie. Posee elevada dureza y estabilidad del brillo y el color.

SE APLICA SOBRE

Puede ser aplicado sobre superficies de hierro tanto para artículos manufacturados como en sistemas de protección industrial, estructuras metálicas, etc

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0.950-1.200 Kg/litro s/color
Secado al tacto a 20°C: 10 minutos
Secado total a 20°C: 20-25 minutos
Seco para repintar a 20°C: 8 horas
Rendimiento: 9 - 12 m²/litro
Contenido en COV's: 2004/42/IIA (i) (600) MAX. COV 600 g/l.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se utilizarán las normas habituales en el pintado, las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, grasa, polvo y materiales extraños.

La aplicación se efectuará preferentemente a pistola, para su disolución se utilizará Disolvente 209 Macy o Disolvente Universal Macy, este último solo en primeras capas de pintura.

IMPORTANTE: En el repintado debe aplicarse Disolvente 209 Macy; no debe utilizarse Disolvente Universal ya que podría remover la primera mano de pintura.

Pistola aerográfica: dilución 10%

Pistola air-less: dilución 5%

OBSERVACIONES

Se recomienda su aplicación sobre la Imprimación Secado Rápido Macy para obtener una elevada resistencia al exterior. Cuando las superficies a pintar sean no-férricas pónganse en contacto con nuestro servicio técnico.

Dado su rápido secado, los envases empezados deben ser cerrados cuidadosamente para evitar el secado de la pintura.

DESCRIPTION

Totally plumb-free enamel formulated from modified alkyd resins to obtain a fast drying result and a good antirust protection.

The Pigmentation System is based on high light and weather resistant pigments. High level of hardness and stability of bright and colours.

APPLIED ON

Iron surfaces both for manufactures goods and industrial protection system, metal frame work, etc.

CHARACTERISTICS

Density: 0.950-1.200 Kg/litre (depending on colours)
Touch Drying at 20°C: 10 minutes
Total Drying at 20°C: 20-25 minutes
Repainting at 20°C: 8 hours
Coverage: 9-12 m²/litre
VOC content:
2004/42IIA (i) (600) MAX. VOC 600 g/l.

INSTRUCTIONS FOR USE

As usually, surfaces must be clean, dry and free of oxide, grease, dust and strange materials.

We recommended the application with Airless-gun diluted with MACY 209 SOLVENT. The paint can be also diluted with MACY UNIVERSAL SOLVENT, but only in first coats.

IMPORTANT: By repainting, always dilute with MACY 209 SOLVENT. Never use the Universal Solvent, since it could remove the firts paint coat.

Aerographic gun: 10% dilution


Airless gun: 5% dilution

REMARKS


We recommended the application on MACY FAST DRYING PRIMER to obtain a high weather resistance. By non-ferric surfaces, please contact our technical service. Due to his fast drying, already used cans must be closed carefully to avoid paint drying.



BLANCO
WHITE

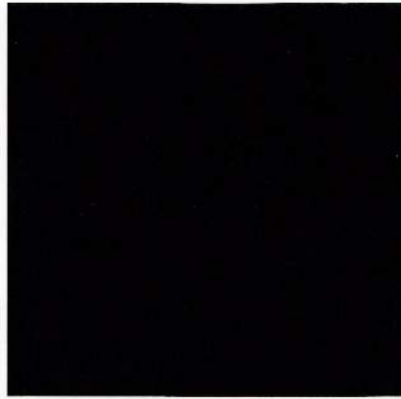

NEGRO
BLACK

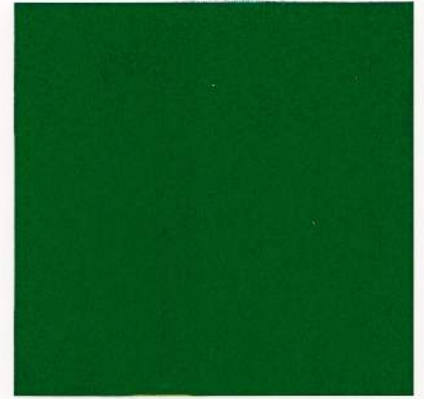


VERDE J.D.
GREEN J.D.



VERDE MAQUINARIA
MACHINE GREEN



AZUL INTENSO
INTENSE BLUE

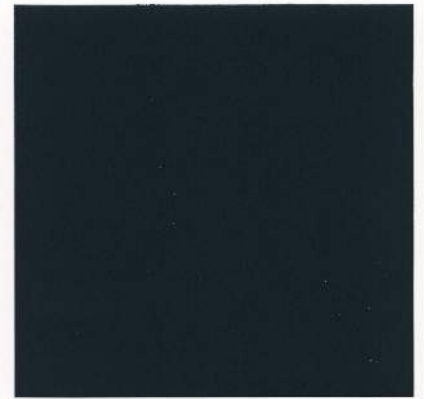

GRIS MAQUINARIA
MACHINE GREY



AMARILLO O.P.
YELLOW O.P.



ROJO EBRO
EBRO RED

Macy



Ctra. Nacional 301, Km.212,800
Tels. +34-967440712 • +34-967440016
Fax +34-967442819 • Apto. Correos, 41
02630 LA RODA (Albacete)

www.pinturas-macy.com
e-mail:macy@pinturas-macy.com

