



Macy


**ESMALTE
SINTÉTICO**

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE · SYNTHETIC ENAMEL

EXEMPT DE PLOMB
EXEMPT DE PLOMB
LEAD-FREE



528 Marfil
Ivoire
Ivory

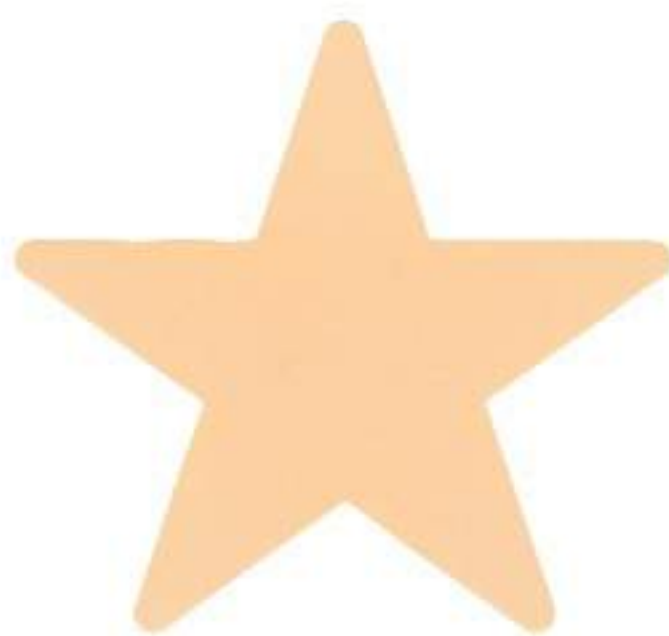


586 Crema
Crème
Cream



585 Beige
Beige
Beige



544 Tabaco
Tabac
Tobacco

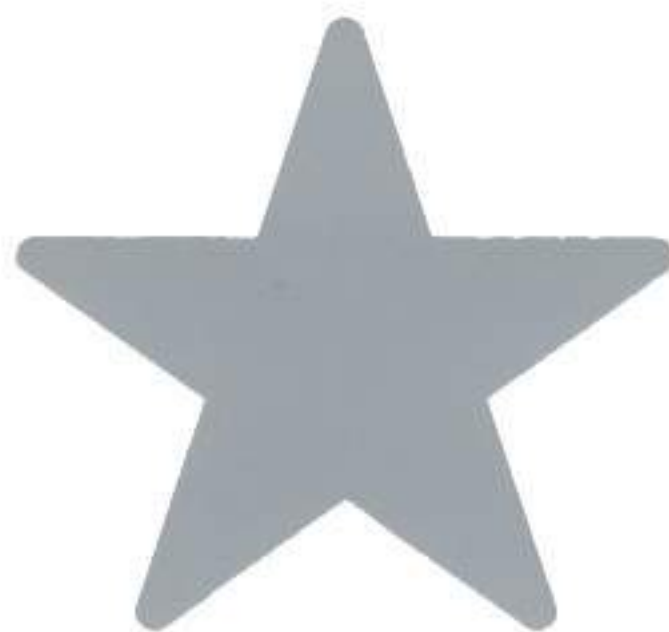

509 Gris perla
Gris perle
Pearl gray



510 Gris azulado
Gris bleuâtre
Bluish gray



524 Rojo burdeos
Rouge bordeaux
Bordeaux red



560 Rojo carruajes
Rouge char
Carriages red




532 Amarillo limón
Jaune citron
Lemon yellow



559 Verde mayo
Vert mai
May green



562 Verde carruajes
Vert char
Carriages green

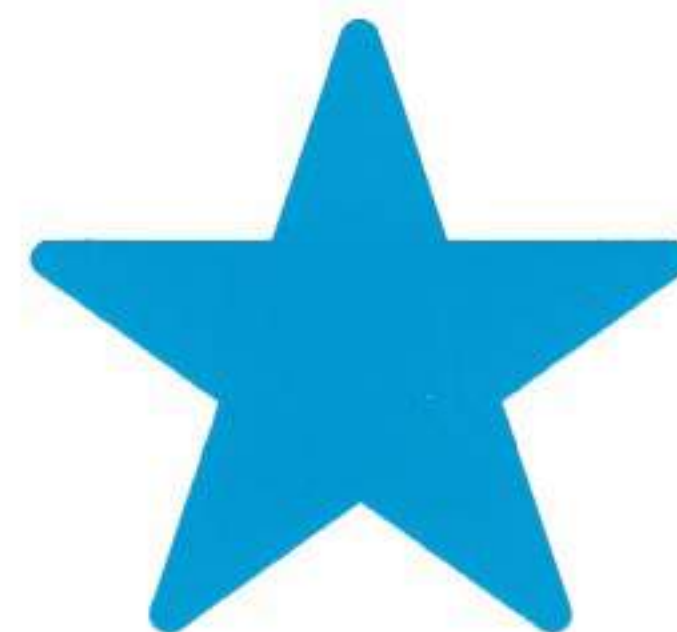

536 Azul ancla
Bleu ancre
Anchor blue


* Estos tonos son orientativos y pueden sufrir alguna variación.
Ces couleurs sont approximatives et sont sujettes à certaines variations.
These colors are approximate and they can suffer some variation.

501 Blanco brillo
Blanc brillant
Gloss white

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE · SYNTHETIC ENAMEL



543 Gamuza
Chamois
Chamois

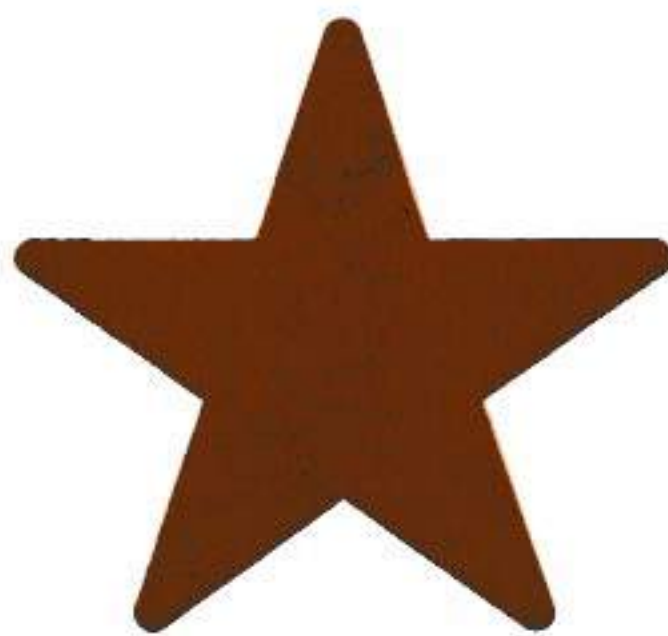

587 Ocre
Ocre
Ocher




517 Pardo
Brun
Brown




549 Gris medio
Gris moyen
Medium gray



563 Bermellón
Vermillon
Vermillion

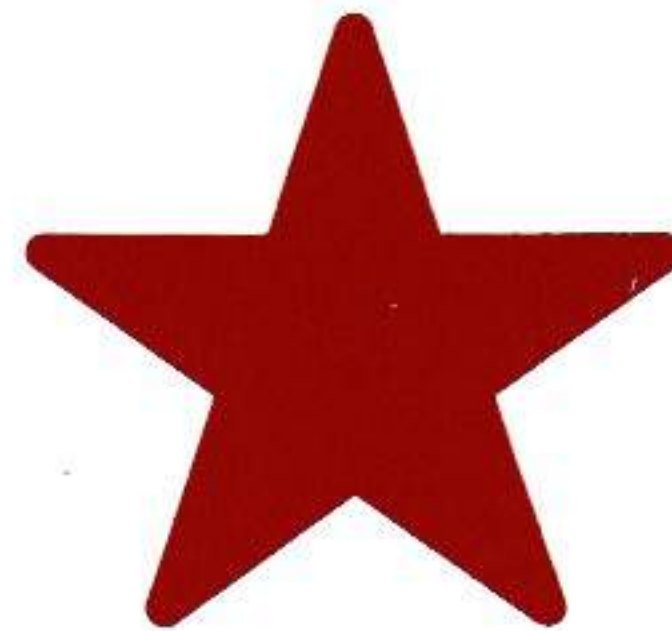


555 Rojo inglés
Rouge anglais
English red

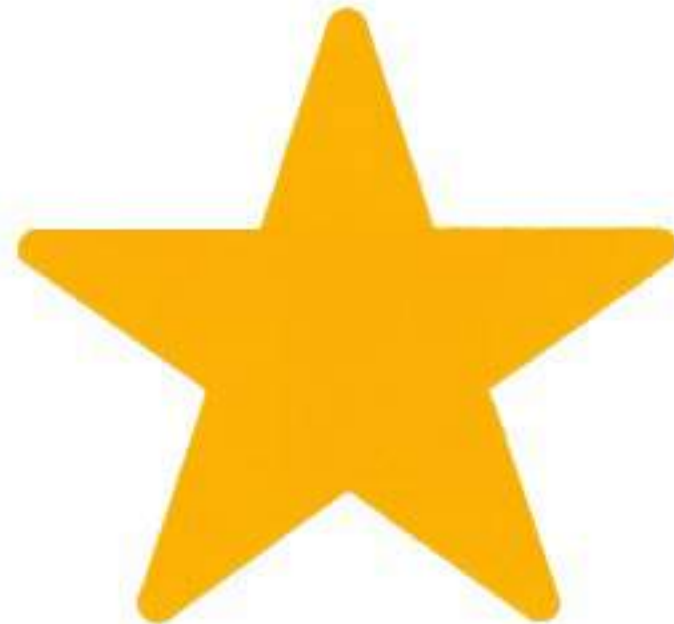


529 Amarillo real
Jaune royal
Royal yellow



516 Verde primavera
Vert printemps
Spring green

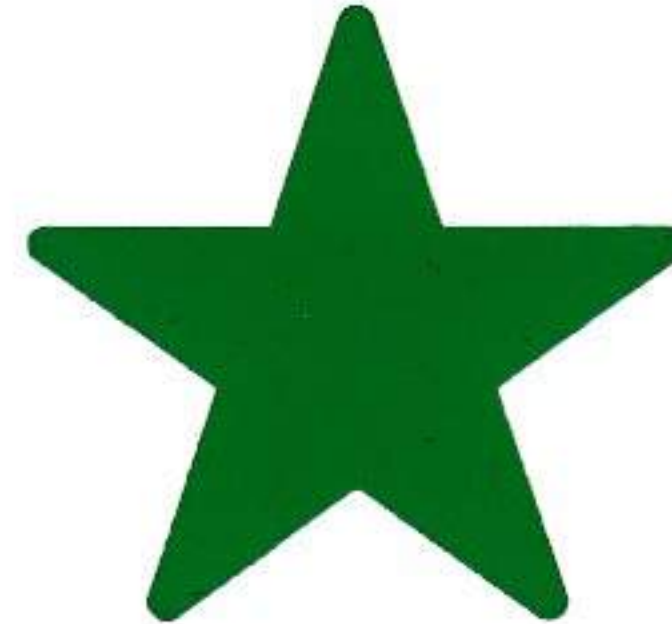

514 Verde hierba
Vert herbe
Grass green

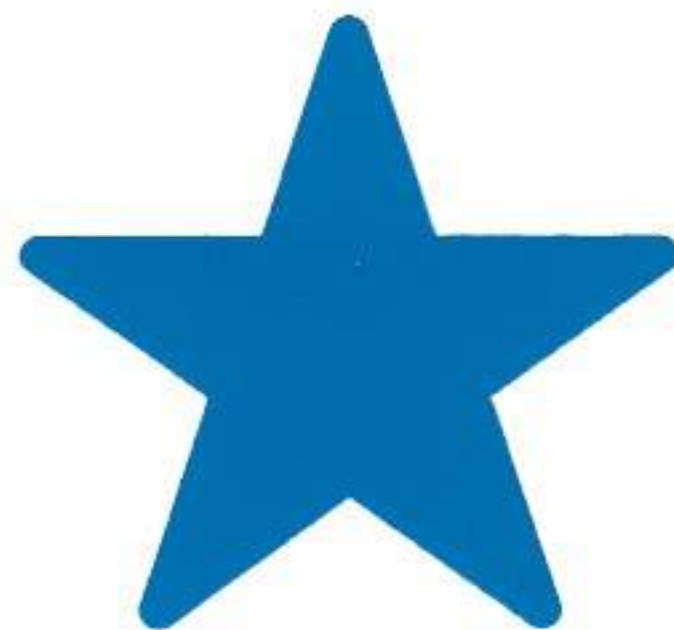

539 Azul luminoso
Bleu lumineux
Bright blue



542 Azul cobalto
Bleu cobalt
Cobalt blue



551 Azul marino
Bleu marine
Navy blue

502 Blanco mate
Blanc mat
Matt white

503 Blanco satinado
Blanc satiné
Satin white

567 Negro brillo
Noir brillant
Gloss black

576 Negro mate
Noir mat
Matt Black

577 Negro satinado
Noir satiné
Satin black



Macy

PINTURAS MACY, S.A

Ctra.NACIONAL 301, KM 212,800 · 02630 La Roda (ALBACETE)

Tel. +34 967 44 07 12 · +34 967 44 00 16 · Fax. +34 967 44 28 19

www.pinturas-macy.com · macy@pinturas-macy.com

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético formulado con resinas alquídicas que proporcionan una buena nivelación, brillo y secado. Indicado tanto para interiores, como para exteriores. Ideal para la decoración y protección de superficies metálicas, madera y cualquier superficie de albañilería. A su vez cumple la normativa de reacción al fuego de los productos de la construcción: UNE EN 13823:02 y UNE EN ISO 11925-2:02 (C/S1/d0)

Rendimiento: 8-12 m²/l, según el tipo y absorción del soporte

Secado: 4-8 horas (según el color, tipo de soporte y las condiciones de secado)

Repintado: 24 horas

Clasificación COV:

Según directiva 2004/42/CE

Cat. A/d: Pinturas interiores, exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos.

Valores límite UE: 300 g/l (2010)

Máx. COV: 300 g/l.

Envases: 0.125, 0.375, 0.750 y 4 litros.

DÉFINITION:

Émail synthétique formulé avec des résines alkydes, qui apportent un bon nivellement, éclat et séchage. Indiqué à l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour la décoration et protection des surfaces métalliques, de bois et toute surface de maçonnerie. Est conforme à la Norme de Réaction au feu des produits de la construction : UNE EN 13823:02 et UNE EN ISO 11925-2 :02 (C/S1/d0)

Rendement 8-12 m² / l dépend du type et absorption du support

Séchage 4 - 8 heures (dépendent de la couleur, type de support et conditions de séchage)

Recouvrable Après 24 heures

Classification COV:

Conforme à la Directive 2004/42/CE

Cat. A/d : Peintures à l'intérieur et extérieur pour bois ou métal, charpenterie et bardages.

Valeur limite UE : 300 g/l

Max. COV : 300 g/l

Conditionnements : 0.125, 0.375, 0.750, 4 litres.

DESCRIPTION:

Synthetic enamel formulated with alkyd resins, which provides a good levelling, gloss and drying. Indicated for both interior and exterior areas. Ideal for decoration and protection of metallic surfaces, wood and any masonry surface. Complies with fire reactions regulations of construction products: UNE EN 13823:02 and UNE EN ISO 11925-2:02 (C/S1/d0)

Coverage 8-12 m² / l, depending on type and absorption of support

Drying 4-8 hours (depending on colour, type of support and drying conditions)

Repainting 24 hours

VOC Classification:

According to Directive 2004/42/EC

Cat. A/d: Indoor and outdoor paints for wood or metal, trim and claddings.

EU Limit value: 300 g/l (2010)

Max. VOC: 300 g/l.

Cans : 0.125, 0.375, 0.750 and 4 litres.